




Y-FILTER / VUILFILTER

Y-Filters van een messing-aluminium legering, nominale werkdruk PN20 voor vloeistoffen met een temperatuur tussen -10 en +180°C


Het filtergaas heeft 52 gaatjes per cm² met een diameter van 0,65mm²

DN	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	47,5	59	72	80	98,5
B	66,5	82	100,5	112	138
C	68	76	92	100	125
D	12,5	13,5	16	16	19
DN	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	5,8	9,1	14	20,3	34


Capaciteit / Drukval:

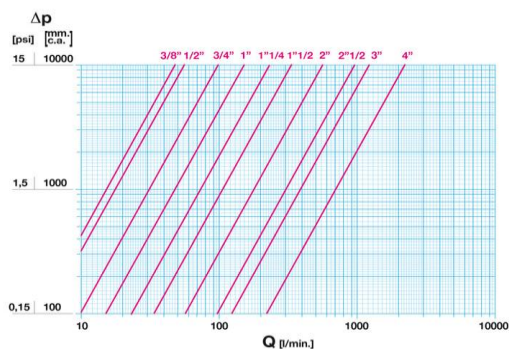

Druk/Temperatuur:

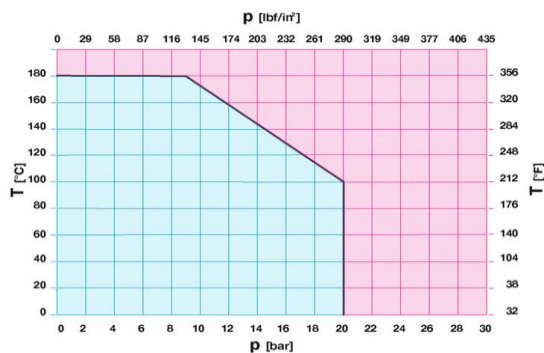

Afmetingen:

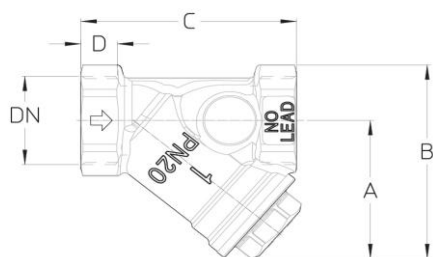

KV = capaciteit in m³/h bij een drukval van 1 bar.

Alle filters uitgevoerd met binnendraad conform ISO 228. Andere afmetingen en/of filters met flensaansluiting op aanvraag.